

Kontrollblatt für Steigleitern

In der durch den Ausschuss für Arbeitsstätten ermittelten und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales bekannt gegebenen Technischen Regel für Arbeitsstätten – Verkehrswege ASR A1.8 – wird folgendes gefordert:

Der sichere Betrieb von Steigleitern ist zur Verhütung und Beseitigung von Gefahren durch regelmäßige Funktionsprüfungen – insbesondere der sicherheitstechnischen Einrichtungen – zu gewährleisten.

Steigleitern sind je nach Art und Häufigkeit der Benutzung und der vorhandenen Gefahren in regelmäßigen Abständen auf ihre ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen und, falls erforderlich, instand zu setzen. Art, Umfang und Fristen der Überprüfung richten sich nach dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung.

Die Ergebnisse dieser Überprüfung sind schriftlich festzuhalten.

Inventar-Nummer _____

Standort _____

Art der Steigleiter ☐ einzügig
☐ mehrzügig

Werkstoff der Leiter ☐ Stahl verzinkt
☐ Aluminium natur
☐ Aluminium eloxiert
☐ Edelstahl

Werkstoff der Podeste ☐ Stahl verzinkt
☐ Aluminium natur
☐ Aluminium eloxiert
☐ Edelstahl

Sprossen Länge _____



Sprossen Anzahl _____

Hersteller / Lieferant _____

Montiert durch Firma _____

Montiert am _____

Übernahmeprüfung durch _____

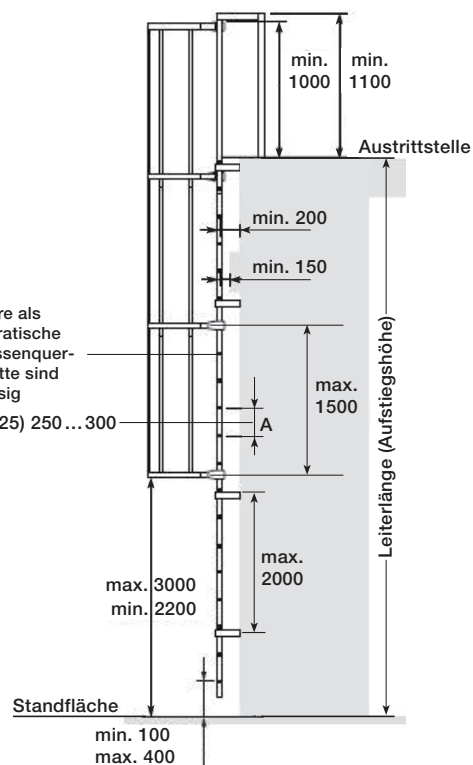

Maße in mm

Steigleiter mit
Rückenschutz

Hinweis:

Vor Begehen der Steigleiteranlage muss eine Sichtprüfung von außerhalb erfolgen. Begehung und Prüfung der Steigleiter gemäß der Prüfliste dürfen erst nach in Ordnung befundener Sichtprüfung der Steigleiteranlage durchgeführt werden. Die Dokumentation des Herstellers ist zu beachten. Für Steigleiteranlagen mit Steigschutz bzw. an maschinellen Anlagen gelten gesonderte Prüfvorschriften.

Kontrollblatt für Steigleitern

Prüfkriterien	1. Prüfung		2. Prüfung		3. Prüfung		4. Prüfung	
	i.O.	n.i.O.	i.O.	n.i.O.	i.O.	n.i.O.	i.O.	n.i.O.
Sprossen								
Verformung								
Beschädigung (z.B. Risse)								
Verbindung von Sprossen und Holme								
Korrosion / Abnutzung								
Scharfe Kanten / Grat								
Holme								
Verformung								
Beschädigung (z.B. Risse)								
Scharfe Kanten / Splitter / Grat								
Korrosion								
Rückenschutz								
Befestigung								
Beschädigung (z.B. Risse)								
Korrosion								
Funktionsfähigkeit								
Befestigung am Untergrund								
Fester Sitz der Befestigungen								
Befestigungsart								
Untergrund tragfähig								
Verschlüsse Funktionsfähigkeit								
Podeste								
Befestigung								
Beschädigungen								
Korrosion								
Befestigungsart								
Schweißnähte								
Rissbildung								
Korrosion								
Haltevorrichtung								
Beschädigung / Verformung								
Befestigung								
Funktionsfähigkeit								
Korrosion/Abnutzung/scharfe Kanten/Grat								
Durchgangssperren								
Beschädigungen / Verformung								
Funktionsfähigkeit								
Korrosion								
Scharfe Kanten / Grat								
Allgemein								
Kennzeichnung vorhanden								
Betriebsanleitung / Gebrauchsanleitung								
Ergebnis								
Leiter i.O.								
Leiter gesperrt								
Leiter überprüft Datum								
Unterschrift								