


1 Bitte für jede unterschiedliche Lichtkuppel ein Blatt ausfüllen  
 BESTELLER, ADRESSE, OBJEKT.....  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 BLATT NR.  VON   
 STK.  (Anzahl der gleichen Lichtkuppeln)

**dani alu**  
**Lichtkuppelsicherungen**

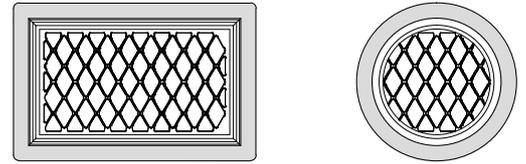

**DATEN**

ANFRAGE  AUFTRAG

NIRO (1.4404/A4)  RAL (NR.)   
 NIRO (1.4301/A2)  VERZINKT

2

**AUFSATZKRANZ TYP**

**A**  
 SANI STANDARD  
 zB. GEEIGNET FÜR  
 SADLER

**B**  
 zB. GEEIGNET FÜR  
 ESSER - ETERNIT

**C**  
 zB. GEEIGNET FÜR  
 LAMILUX

AUFPREIS!

**D**  
 zB. GEEIGNET FÜR  
 ESSMANN SAFETY - RAHMEN

AUFPREIS!

**E - SONDERFORM**

SKIZZE BEILEGEN!

AUFPREIS!

**D1**  
 zB. GEEIGNET FÜR  
 JET - RAHMEN

3

**GRÖÖE (in mm)**

**ECKIG**

**RUND**

4

**OHNE AUSSCHNITT**

5

**AUSSCHNITTE (in mm)**

**MIT 1 MOTORAUSSCHNITT**

STANDARD = MITTIG, 200/200 - 250/250 mm  
 (Genauere Öffnungsmaße vom Raster abhängig)

SONDERAUSSCHNITT : B / T = \_\_\_\_\_  
 (Preis auf Anfrage)

**MIT 2 MOTORAUSSCHNITTE**

STANDARD = 200/200 - 250/250 mm  
 (Genauere Öffnungsmaße vom Raster abhängig)

SONDERAUSSCHNITT : B / T = \_\_\_\_\_  
 (Preis auf Anfrage)

**MITTIG GETEILT FÜR MITTELBRÜCKE**

STANDARD: X=ca. 300 mm, MITTIG

SONDERABMESSUNG, ABSTAND X= \_\_\_\_\_  
 (Preis auf Anfrage)

**3 GETEILT FÜR DOPPELBRÜCKE**

STANDARD: X=ca. 300 mm

SONDERABMESSUNG, ABSTAND X= \_\_\_\_\_  
 (Preis auf Anfrage)